

EA Fastigheter




BOSCH

Invented for life



Grundpaket, vitt

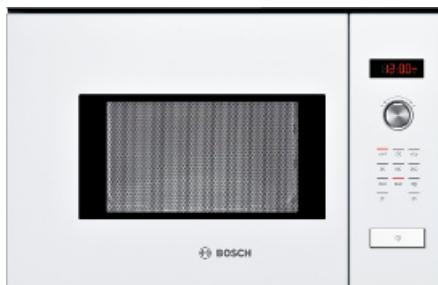

HBN 301W2S

vit

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugnsvolym: 66 l
- Energieffektivitet A
- Multifunktionsugn (5 ugnsfunktioner: separat undervärme, 3D-varmluft, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill)
- Temperaturintervall 50 °C - 270 °C

Design

- Panel i metall
- Invändig helglaslucka

Komfort

- Ugnsbelysning med 1 lampa ovanifrån
- Snabbstart
- Löstagbar ugnslucka

Miljö och Säkerhet

- Säkerhet ugn: mekanisk luckspärr, inbyggd kylfläkt
- Löstagbara ugnsstegar
- Värmeskyddad ugnslucka 50° C, uppmätt vid 180°C över- /undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A
 Nettovolym ugn (l): 66
 Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 595 x 548
 Nischmått i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550
 Anslutningseffekt (W): 3600
 Anslutningskabelns längd (cm): 100

HMT 75M624

vit

Mikrotyp och värmefunktioner

- Ugnsvolym: 20 l
- Roterande glastallrik, diameter 25,5 cm
- Viktautomatik för 4 upptinings- och 3 tillagningsprogram
- 5 effektlägen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

Komfort

- Minnesfunktion (1 inställning)
- Stor digital display som visar tillagningstid och aktuellt klockslag


Design

- Lättanvänd manöverpanel med snabbval och POP-out vred
- Luckan är vänsterhängd
- För inbyggnad i 60 cm brett överskåp (min. 30 cm djup), installeras i ett 60 cm brett högskåp

Tekniska fakta

Ugnsvolym (l): 20
 Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 317
 Nischmått i mm (H x B x D): 362 x 560 x 300
 Anslutningseffekt (W): 1270
 Anslutningskabelns längd (cm): 130

Grundpaket, vitt

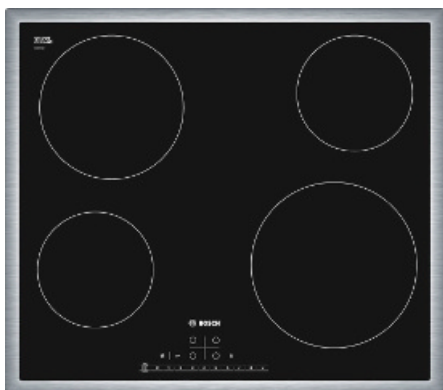

PKE 645K17

stålram

Komfort

- DirectSelect-styrning

Professionellt utrustad

- Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder
- Uppkokningselektronik

Specifikationer håll

- 4 HighSpeed kokzoner
- 17 effektlägen

Design

- Glaskeramik, med dekor

Miljö och Säkerhet

- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon
- Barnsäkring
- Automatisk säkerhetsavstängning

Tekniska fakta

Produktmått i mm (H x B x D): 48 x 583 x 513
Nischmått i mm (H x B x D): 48 x 560 x 490-500
Anslutningseffekt (W): 6600

Zoner / Plattor - storlek och effekt

145 mm	180 mm	145 mm	210 mm
1.2 kW	2 kW	1.2 kW	2.2 kW

SMU 24AW01S

vit

Förbrukning och prestanda

- Energieffektivitetsklass: A+, Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 3300 l vatten / 290 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 12 standardkuvert
- Ljudnivå: 48 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 4 program: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Försköljning
- 1 specialfunktion: VarioSpeed

Design och komfort

- Vario korgsystem
- DoseringsAssistent
- Höjdjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskadorna i kök
- Barnsäkerhet: luckspärr

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A+
Buller (dB re 1 pW): 48
Referensprogrammets totala programtid (min): 210
Varaktighet viloläge - Ny (2010/30/EC): 0
Produktmått i mm (H x B x D): 815 x 598 x 573
Nischmått i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
Anslutningskabelns längd (cm): 175

Grundpaket, vitt



KGV 36UW20

vit

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A+, 274 kWh/år
- Nettovolym total: 308 l

Design och komfort

- Elektronisk temperaturstyrning

Kyladel

- Kylskåp nettovolym: 214 l
- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 är flyttbara
- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräska längre.
- LED-belysning, i kyladeln

Frysdel

- **** -frys: 94 l nettovolym
- LowFrost
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Infrysningskapacitet: 7 kg per dygn
- Lagringstid vid strömbrott: 23 timmar
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox

Teknisk information

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A+
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC): 94
Kylskåp, nettovolym (l) (2010/30/EC): 214
Buller (dB re 1 pW): 41
Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
Gångjärn: Höger omhängbar
Anslutningskabelns längd (cm): 240



KSV 36NW30

vit

Kan kombineras med: GSN36VW30

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++, 112 kWh/år
- Nettovolym total: 346 l

Design och komfort

- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Vertikalt handtag
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet

Kyladel

- Superkyla med automatisk återställning
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 är flyttbara
- 1 MultiBox: grönsakslåda med räfflad botten som skyddar frukt och grönsaker från kondens.
- Flaskställ

Teknisk information

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++
Kylskåp, nettovolym (l) (2010/30/EC): 346
Buller (dB re 1 pW): 39
Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
Gångjärn: Vänster omhängbar
Anslutningskabelns längd (cm): 230



GSV 36VW32

vit

Kan kombineras med: KSV36NW30 / KSV36NW31 / KSV36VW30 / KSV36VW40

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++, 212 kWh/år
- **** -frys: 237 l nettovolym

Design och komfort

- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- Akustiskt dörrlarm

Frysdel

- Infrysningskapacitet: 28 kg per dygn
- Lagringstid vid strömbrott: 25 timmar
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- 2 infrysningsfack med transparent lucka
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox

Teknisk information

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++
Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC): 237
Buller (dB re 1 pW): 42
Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
Gångjärn: Höger omhängbar
Anslutningskabelns längd (cm): 230

Grundpaket, vitt


WAB 28266SN
vit

Kan kombineras med: WTB86267SN

Frontmatad tvättmaskin

Förbrukning och prestanda

- Kapacitet: 6 kg
- Energieffektivitetsklass: A+++
- Årlig energiförbrukning 153 kWh, baserad på 220 standardtvättcykler för bomull 60° C och 40° C vid full och halv maskin
- Högsta centrifugeringshastighet: 1400 varv/min

Program och specialfunktioner

- Specialprogram: Syntet special, Mix, Skjortor, Sport, Allergi+, Super 15 min / Super 30 min, Ylle-/handtvätt Fintvätt/Siden
- VarioPerfect: energi- eller tidsoptimering av program med perfekt tvättresultat

Design och komfort

- Display för programförlopp, temperatur, varvtal, resttid och förinställning av sluttid upp till 24 h
- Ett vred för val av samtliga tvätt- och specialprogram
- Knappar: Start/Paus, Varvtal, Extra sköljning, EcoPerfect, SpeedPerfect, Startfördröjning, Temperatur

Teknik

- AquaSpar-system
- ActiveWater™: mängdautomatik
- Skumavkänning
- Obalanskontroll

Säkerhet

- Flerfaldigt vattenskydd
- Elektronisk barnspärr

Installation

- 30 cm stor lucköppning, med 140° öppningsvinkel

Tekniska fakta

Mått i mm (H x B x D): 850 x 600 x 550
 Anslutningseffekt (W): 2300
 Energiförbrukning per år (kWh/år) - (2010/30/EC): 153
 Vattenförbrukning per år (l/år) (2010/30/EC): 10560
 Buller, tvätt (dB(A) re 1 pW): 59
 Buller, centrifugering (dB(A) re 1 pW): 77
 Anslutningskabelns längd (cm): 160

WTB 86267SN
vit

Kan kombineras med: WAB28266SN

Luftkondenstumlare

Förbrukning och prestanda

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: B
- Årlig energiförbrukning 501 kWh, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet bomull skåptorrt vid full och halv maskin

Program och specialfunktioner

- AutoDry, elektronisk fuktavkänning
- Specialprogram: Ylle finish, Mix, Tidsprogram kallt, Tidsprogram varmt, Sport, Underkläder, Supersnabb 40, Skjortor15'
- Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut

Design och komfort

- Display för resttidsvisning och förinställning av sluttid upp till 24 h
- Knappar: Skonsam, Signal, Skrynkelskydd
- Easy-Clean kondensorfilter
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design

Teknik

- Ljuddioder vid programslut, avstängningsbar
- Lysdioder visar när programmet är klart, samt när maskinen behöver rengöras
- Elektronisk barnspärr


Installation

- Luckhängning: höger

Tekniska fakta

Mått i mm (H x B x D) (mm): 842 x 598 x 636
 Anslutningseffekt (W): 2800
 Buller (dB re 1 pW): 65
 Anslutningskabelns längd (cm): 145.0

Tillvalspaket, rostfritt 1

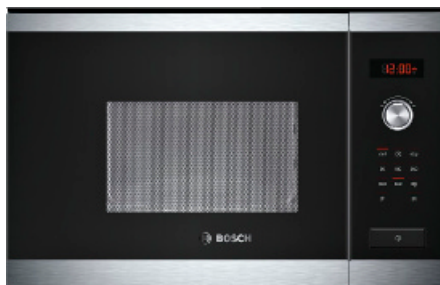

HBN 331E1J

rostfritt stål

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Stor ugn, 67 l
- Energieffektivitet A
- Multifunktionsugn (5 ugnsfunktioner: separat undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, 3D-varmluft, över-/undervärme)
- Temperaturintervall 50 - 270° C

Design

- Nedsänkbara vred, cylindervred
- Invändig helglaslucka
- Elektronisk klocka
- Panel i metall

Komfort

- Löstagbar ugnslucka

Miljö och Säkerhet

- Säkerhet ugn: barnspärr för ugnsfunktioner, inbyggd kylfläkt
- Löstagbara ugnsstegar

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A
 Nettovolym ugn (l): 66
 Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 595 x 548
 Nischmått i mm (H x B x D): 575-597 x 560 x 550
 Anslutningseffekt (W): 2900
 Anslutningskabelns längd (cm): 100

HMT 75M654

rostfritt stål

Mikrotyp och värmefunktioner

- Ugnsvolym: 20 l
- Roterande glastallrik, diameter 25,5 cm
- Viktautomatik för 4 upptinings- och 3 tillagningsprogram
- 5 effektlägen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W

Komfort

- Minnesfunktion (1 inställning)
- Stor digital display som visar tillagningstid och aktuellt klockslag


Design

- Lättanvänd manöverpanel med snabbval och POP-out vred
- Luckan är vänsterhängd
- För inbyggnad i 60 cm brett överskåp (min. 30 cm djup), installeras i ett 60 cm brett högskåp

Tekniska fakta

Ugnsvolym (l): 20
 Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 317
 Nischmått i mm (H x B x D): 362 x 560 x 300
 Anslutningseffekt (W): 1270
 Anslutningskabelns längd (cm): 130

Tillvalspaket, rostfritt 1

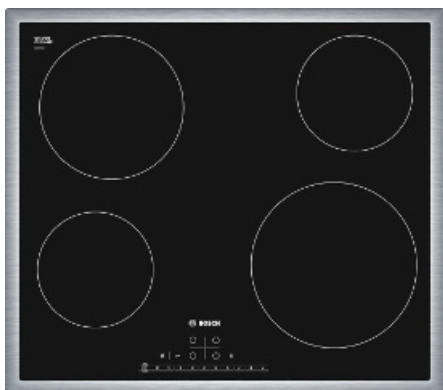

PKE 645K17

stålram

Komfort

- DirectSelect-styrning

Professionellt utrustad

- Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder
- Uppkokningselektronik

Specifikationer håll

- 4 HighSpeed kokzoner
- 17 effektlägen

Design

- Glaskeramik, med dekor

Miljö och Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon
- Barnsäkring
- Automatisk säkerhetsavstängning

Tekniska fakta

Produktmått i mm (H x B x D): 48 x 583 x 513
Nischmått i mm (H x B x D): 48 x 560 x 490-500
Anslutningseffekt (W): 6600

Zoner / Plattor - storlek och effekt

145 mm	180 mm	145 mm	210 mm
1.2 kW	2 kW	1.2 kW	2.2 kW

SMU 46KS03S

rostfritt stål

Förbrukning och prestanda

- Energieffektivitetsklass: A++, Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 262 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 13 standardkuvert
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h program 65 °C, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar

Design och komfort

- VarioFlex korgsystem
- VarioDrawer - toppkorg
- DoseringsAssistent
- 3-stegs RackMatic®: höjddjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: luckspärr, funktionsspärr för manöverpanelen

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++
Buller (dB re 1 pW): 46
Referensprogrammets totala programtid (min): 210
Varaktighet viloläge - Ny (2010/30/EC): 0
Produktmått i mm (H x B x D): 815 x 598 x 573
Nischmått i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
Anslutningskabelns längd (cm): 175

Tillvalspaket, rostfritt 1



KGV 36VI32

EasyClean

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++, 226 kWh/år
- Nettovolym total: 308 l

Design och komfort

- Elektronisk temperaturstyrning

Kyldel

- Kylskåp nettovolym: 214 l
- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 är flyttbara
- Kromat flaskställ
- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- LED-belysning, i kyldelen

Frysdel

- **** -frys: 94 l nettovolym
- LowFrost
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Infrysningskapacitet: 7 kg per dygn
- Lagringstid vid strömbrott: 23 timmar
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox

Teknisk information

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++
 Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC): 94
 Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC): 214
 Buller (dB re 1 pW): 39
 Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
 Gångjärn: Höger omhängbar
 Anslutningskabelns längd (cm): 240



KSV 36VI30

EasyClean

Kan kombineras med: GSN36VI30

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++, 112 kWh/år
- Nettovolym total: 346 l

Design och komfort

- Dörr rostfritt stål med EasyClean, sidor krom-inox-metallic
- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet

Kyldel

- Superkyla med automatisk återställning
- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 6 utdragbara hyllor
- Kromat flaskställ

Teknisk information

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++
 Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC): 346
 Buller (dB re 1 pW): 39
 Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
 Gångjärn: Vänster omhängbar
 Anslutningskabelns längd (cm): 230



GSN 36VI30

EasyClean

Kan kombineras med: KSV36VI30

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++, 234 kWh/år
- **** -frys: 237 l nettovolym

Design och komfort

- Elektronisk temperaturstyrning
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- Vertikalt handtag aluminium
- Akustiskt dörrlarm

Frysdel

- NoFrost
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- Infrysningskapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömbrott: 19 timmar
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox
- 2 infrysningsfack med transparent lucka
- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme

Teknisk information

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++
 Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC): 237
 Buller (dB re 1 pW): 42
 Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
 Gångjärn: Höger omhängbar
 Anslutningskabelns längd (cm): 230

Tillvalspaket, rostfritt 1



WAN 282L7SN

vit

Kan kombineras med: WTH85207SN

Förbrukning och prestanda

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: A+++ -10%
- Årlig energiförbrukning 157 kWh, baserad på 220 standardtvättcykler för bomull 60° C och 40° C vid full och halv maskin
- Högsta centrifugeringshastighet: 1400 varv/min
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- 10 års motorgaranti

Program och specialfunktioner

- Specialprogram: Syntet special, Mörk tvätt, Skjortor, Sport, Mix, Allergi+, Super 15 min / Super 30 min, Duntäcke, Nattprogram, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden
- VarioPerfect: energi- eller tidsoptimering av program med perfekt tvättresultat

Design och komfort

- Stor LED-display
- Touch Control-knappar: Start/Paus för påfyllning, Förtvätt, Startfördröjning, Temperatur, Varvtal/Sköljstopp
- Indikation av överdosering
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång

Teknik

- ActiveWater™: sensorstyrd mängdautomatik

Säkerhet

- Elektronisk barnspärr

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomull (kg) - NY (2010/30/EC): 7.0
 Buller, tvätt (dB(A) re 1 pW): 54
 Buller, centrifugering (dB(A) re 1 pW): 75
 Max centrifugeringshastighet (v/min) (2010/30/EC): 1390
 Mått i mm (H x B x D): 848 x 598 x 550
 Anslutningseffekt (W): 2300
 Anslutningskabelns längd (cm): 210

WTH 85207SN

vit

Kan kombineras med: WAN282L7SN

Förbrukning och prestanda

- Kapacitet: 7 kg
- Energieffektivitetsklass: A++
- Årlig energiförbrukning 212 kWh, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet bomull skåptorrt vid full och halv maskin

Program och specialfunktioner

- EasyClean filter: ekel rengöring av kondensorfiltret
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Specialprogram: Yllefinish, Mix, Handdukar, Tidsprogram kallt, Tidsprogram varmt, Sport, Supersnabb 40, Skjortor, Fintvätt/ Siden
- Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut

Design och komfort

- LED-display
- Touch Control-knappar: Start/Paus, Skonsam, Skrynkelskydd, Programlängd, 24 h startfördröjning
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång

Teknik

- Elektronisk barnspärr

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++
 Kapacitet, bomull (kg) - NY (2010/30/EC): 7.0
 Buller (dB re 1 pW): 65
 Produktmått i mm (H x B x D): 842 x 598 x 599
 Anslutningskabelns längd (cm): 145.0

Tillvalspaket, rostfritt 2



HBG 633CS1S

rostfritt stål

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Ugnsvolym: 71 l
- Energieffektivitet A+
- 10 ugnsfunktioner: 4D-varmluft, varmluft eco, över-/undervärme, över-/undervärme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, pizzaläge, separat undervärme, upptining
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Praktiska ugnsfunktioner: temperaturförslag, visar aktuell ugnstemperatur, uppvärmningskontroll, sabbatläge
- Stektermometer

Design

- TFT-display med klartext och touch control
- ControlRing - smart och enkel styrning med kontrollring
- Mjukstängande ugnslucka - SoftClose, mjukt öppnande - SoftOpen
- Elektronisk klocka
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj
- Invändig helglaslucka

Komfort

- Rengöringssystemet EcoClean Direct på bakpanel
- Halogenbelysning, effektiv ugnsbelysning som kan stängas av
- Snabbstart, med automatisk återgång
- Kan kompletteras med teleskopskenor som finns som tillbehör
- Inbyggd kylfläkt

Miljö och Säkerhet

- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, restvärmeindikering, start-/stopptangent, luckströmbrytare
- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A+
 Nettovolym ugn (l): 71
 Produktmått i mm (H x B x D): 595 x 595 x 548
 Nischmått i mm (H x B x D): 585 x 560 x 550
 Anslutningseffekt (W): 3600
 Anslutningskabelns längd (cm): 120

BFL 634GS1

rostfritt stål

Mikrotyp och värmefunktioner

- Ugnsvolym: 21 l
- Keramisk botten med en roterande antenn undertill, som fördelar mikrovågorna jämnt
- Inverterteknologi - skonsam uppvärmning
- Praktiska ugnsfunktioner: AutoPilot
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram
- Antal automatikprogram: 7 st
- 5 effektlägen: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) med Inverter

Design

- TFT-display med klartext och touch control
- Upplyst ControlRing, TouchControl

Komfort

- LED-belysning
- Övriga säkerhetsfunktioner: start-/stopptangent
- Vänsterhängd lucka (ej omhållningsbar)

Tekniska fakta

Ugnsvolym (l): 21
 Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 318
 Nischmått i mm (H x B x D): 362-382 x 560-568 x 300
 Anslutningseffekt (W): 1220
 Anslutningskabelns längd (cm): 150

BFR 634GS1

rostfritt stål

Mikrotyp och värmefunktioner

- Ugnsvolym: 21 l
- Keramisk botten med en roterande antenn undertill, som fördelar mikrovågorna jämnt
- Inverterteknologi - skonsam uppvärmning
- Praktiska ugnsfunktioner: AutoPilot
- Flexibel matlagningshjälp med bak- och matlagningsprogram
- Antal automatikprogram: 7 st
- 5 effektlägen: (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) med Inverter

Design

- TFT-display med klartext och touch control
- Upplyst ControlRing, TouchControl



Komfort

- LED-belysning
- Övriga säkerhetsfunktioner: start-/stopptangent
- Högerhängd lucka (ej omhållningsbar)

Tekniska fakta

Ugnsvolym (l): 21
 Produktmått i mm (H x B x D): 382 x 594 x 318
 Nischmått i mm (H x B x D): 362-382 x 560-568 x 300
 Anslutningseffekt (W): 1220
 Anslutningskabelns längd (cm): 150

Tillvalspaket, rostfritt 2

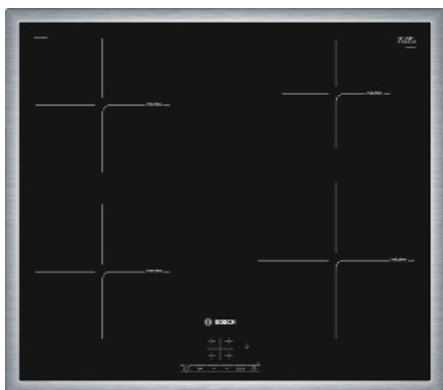

PIE 645BB1E

stålram

Komfort

- TouchSelect-styrning
- 17 effektlägen

Professionellt utrustad

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- Äggklocka
- TopControl funktionsdisplay

Specifikationer håll

- Kokkärslavkänning
- ReStart-funktion
- QuickStart-funktion

Miljö och Säkerhet

- Barnsäkring
- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon

Tekniska fakta

Antal induktionszoner: 4
 Produktmått i mm (H x B x D): 55 x 583 x 513
 Nischmått i mm (H x B x D): 55 x 560 x 490
 Anslutningseffekt (W): 7400
 Anslutningskabelns längd (cm): 110

Zoner / Plattor - storlek och effekt

180 mm	180 mm	145 mm	210 mm
1.8 kW	1.8 kW	1.4 kW	2.2 kW

SMU 46C102S

rostfritt/silver

Förbrukning och prestanda

- Energieffektivitetsklass: A+++, Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 234 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 13 standardkuvert
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Snabb 60 °C, Glas 40 °C, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HalfLoad, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Zeolith®-torkning

Design och komfort

- Vario korgsystem
- DoseringsAssistent
- 3-stegs RackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Teknik

- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Barnsäkerhet: luckspärr, funktionsspärr för manöverpanelen

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A+++
 Buller (dB re 1 pW): 44
 Referensprogrammets totala programtid (min): 195
 Varaktighet viloläge - Ny (2010/30/EC): 0
 Produktmått i mm (H x B x D): 815 x 598 x 573
 Nischmått i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
 Anslutningskabelns längd (cm): 175

Tillvalspaket, rostfritt 2


KGE 36AI32
EasyClean

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++, 223 kWh/år
- Nettovolym total: 302 l

Design och komfort

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- Semesterläge
- Akustisk varning för öppen kyl dörr

Kyl del

- Kylskåp nettovolym: 214 l
- Superkyla med automatisk återställning
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- AirFresh filter: neutraliserar oönskad lukt
- 4 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara, 3 x EasyAccess- delvis utdragbar hylla
- Kromat flaskställ
- 1 VitaFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- 1 VitaFresh 0°C-låda: håller fisk och kött färskt längre.
- LED-belysning, i kyl delen

Frysdel

- **** -frys: 88 l nettovolym
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- LowFrost
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Infrysningsskapacitet: 12 kg per dygn
- Lagringstid vid strömbrott: 35 timmar
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 BigBox
- Akustisk varning för öppen kyl dörr

Teknisk information

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++
 Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC): 88
 Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC): 214
 Buller (dB re 1 pW): 39
 Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
 Gångjärn: Höger omhängbar
 Anslutningskabelns längd (cm): 240


KSV 36AI31
EasyClean

Kan kombineras med: GSN36AI31

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++, 112 kWh/år
- Nettovolym total: 346 l

Design och komfort

- Elektronisk temperaturstyrning med TouchControl
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Dynamisk kylning med kylfläkt
- Akustiskt dörrlarm
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Vertikalt handtag aluminium
- LED-belysning - effektiv belysning med lång hållbarhet

Kyl del

- Superkyla med automatisk återställning
- AirFresh filter: neutraliserar oönskad lukt
- 1 VitaFresh plus-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha upp till två gånger längre.
- Grönsakslåda på teleskopskenor
- 1 VitaFresh plus-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha upp till två gånger längre.
- Grönsakslåda på teleskopskenor
- 7 hyllor av säkerhetsglas, varav 5 flyttbara, 4 utdragbara
- 5 dörrhyllor, varav 1 med EasyLift och Smör-/ostfack
- FlexShelf, flexibel hylla som kan användas som flaskhylla

Teknisk information

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning vänster, omhängbar

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++
 Kylskåp, nettovolym (l) - (2010/30/EC): 346
 Buller (dB re 1 pW): 39
 Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
 Gångjärn: Vänster omhängbar
 Anslutningskabelns längd (cm): 230


GSN 36AI31
EasyClean

Kan kombineras med: KSF36PI30 / KSV36AI31 / KSV36AI41

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A++, 234 kWh/år
- **** -frys: 237 l nettovolym

Design och komfort

- Elektronisk temperaturstyrning med TouchControl
- FreshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen
- Dörröppningsvinkel 90°, inget avstånd till vägg krävs
- Easy open ventil som underlättar öppnandet av dörren
- LED-belysning: effektiv belysning med lång hållbarhet
- Akustiskt dörrlarm

Frysdel

- NoFrost
- Infrysningsskapacitet: 20 kg per dygn
- Lagringstid vid strömbrott: 25 timmar
- Superinfrysning med återgångsautomatik
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 BigBox
- 2 infrysningssack med transparent lucka
- VarioZone, flyttbara hyllor för extra utrymme
- Flyttbar IceTwister

Teknisk information

- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Dörrhängning höger, omhängbar

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++
 Frysdel, nettovolym (l) (2010/30/EC): 237
 Buller (dB re 1 pW): 42
 Produktmått i mm (H x B x D): 1860 x 600 x 650
 Gångjärn: Höger omhängbar
 Anslutningskabelns längd (cm): 230

Tillvalspaket, rostfritt 2



WAT 283L8SN

vit

Kan kombineras med: WTW854L8SN

Förbrukning och prestanda

- Kapacitet: 8 kg
- Energieffektivitetsklass: A+++ -30%
- Årlig energiförbrukning 137 kWh, baserad på 220 standardtvättcykler för bomull 60° C och 40° C vid full och halv maskin
- Högsta centrifugeringshastighet: 1400 varv/min
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- 10 års motorgaranti

Program och specialfunktioner

- Specialprogram: , extra sköljning/stärkning, Skjortor, Sport, Mix, urpumpning / centrifugering, Allergi+, Super 15 min / Super 30 min, Ylle-/handtvätt, Fintvätt/Siden
- VarioPerfect: energi- eller tidsoptimering av program med perfekt tvättresultat

Design och komfort

- Stor LED-display
- Touch Control-knappar: Start/Paus för påfyllning, Startfördröjning, Varvtal/Sköljstopp
- Självrengörande tvättmedelsfack
- Indikation av överdosering
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- VarioDrum: skonsam och effektiv trumma

Teknik

- ActiveWater™Plus: anpassar automatiskt vattenförbrukningen efter tvättmängd och textiltyp

Säkerhet

- Elektronisk barnspärr

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A+++
 Kapacitet, bomull (kg) - NY (2010/30/EC): 8.0
 Buller, tvätt (dB(A) re 1 pW): 49
 Buller, centrifugering (dB(A) re 1 pW): 74
 Max centrifugeringshastighet (v/min) (2010/30/EC): 1379
 Mått i mm (H x B x D): 848 x 598 x 590
 Anslutningseffekt (W): 2300
 Anslutningskabelns längd (cm): 160

WTW 854L8SN

vit

Kan kombineras med: WAT283L8SN / WAT283T8SN

Förbrukning och prestanda

- Kapacitet: 8 kg
- Energieffektivitetsklass: A++
- Årlig energiförbrukning 232 kWh, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet bomull skåptorr vid full och halv maskin

Program och specialfunktioner

- SelfCleaning Condenser™: självrengörande kondensor
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Specialprogram: Yllefinish, Mix, Handdukar, Tidsprogram kallt, Tidsprogram varmt, Sport, Dunprogram, Supersnabb 40, Skjortor
- Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut

Design och komfort

- Stor LED-display som visar programförlöpp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- Touch Control-knappar: Start/Paus, Skonsam, Signal, Skrynkelskydd, Programlängd, 24 h startfördröjning
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång

Teknik

- Elektronisk barnspärr

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A++
 Kapacitet, bomull (kg) - NY (2010/30/EC): 8.0
 Buller (dB re 1 pW): 65
 Produktmått i mm (H x B x D): 842 x 598 x 599
 Anslutningseffekt (W): 1000
 Anslutningskabelns längd (cm): 145.0



Blank lined paper for writing or drawing.



Bosch Home Appliances

Box 503

169 29 Solna

+46 8 734 12 00

e-post: bosch.konsumentinfo@bshg.com

www.bosch-home.se

Reservation för ev. tryckfel. Rätt till av tekniska specifikationer och sortiment
förbehålles. Färgavvikelser kan uppstå av trycktekniska skäl.